

# Boden

System/Lösungen



**imi**  
SURFACE DESIGN

## Bodenplatten in Beton-, Asphalt- und Edelrost-Design

Floor boards in concrete, asphalt and precious rust look

## Eine völlig neue Bodengattung

mit einer Oberfläche in Beton-, Edelrost- oder Asphaltoptik.

- Exklusives Oberflächen-Design mit hohem Nutzwert.
- Natürliche Oberfläche durch hochwertige Materialien.
- Hoch feuchtigkeitsresistente PU-Recycling-Trägerplatte mit guten Dämmeigenschaften.
- Sound-Protect-Eco-System: Auf Wunsch mit der bewährten Dämmmatte aus 93% umweltfreundlichen und gesundheitlich unbedenklichen Füllstoffen mit 100% Rückstellverhalten und höchster Druckstabilität, perfekte Raumakustik mit verbesserten Werten für Trittschall.
- Idealer Renovierungsboden für den privaten und gewerblichen Bereich.
- Angenehme Fußwärme, energiesparende Dämmeigenschaften.
- Einfache Reinigung und Pflege.
- Wasserbeständig – geeignet für nahezu alle Anwendungen.

## Formate


Plattengrößen fertigen wir nach Ihren Anforderungen.

Standardmäßig: auf PUR bis 2.400 mm x 1.200 mm,  
auf MDF bis 2.600 mm x 1.010 mm,  
max. 3.400 x 1.300 mm

Weitere Infos entnehmen Sie bitte dem techn. Datenblatt.

## imi-Bodenplatte

- 1 Empfohlene imi-pur Versiegelung.
- 2 Oberfläche – authentische Imitation von Beton, Edelrost oder Asphalt.
- 3 Wasserbeständige Trägerplatte, oder MDF. Verschiedene Stärken erhältlich (Standard: PUR 15 mm, MDF 19 mm).
- 4 Trittschalldämmung, Sound Protect Eco Akustiksystem (auf Wunsch).

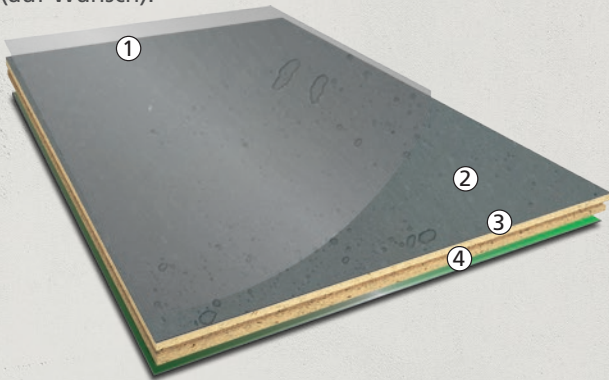

## imi-beton Doppelboden

Der zusätzliche freie Raum unter der Bodenplatte bietet genügend Platz, um die notwendigen Installationen für den Messe-, Event- oder Ladenbau sicher zu verlegen.

Die ca. 1 x 1 m großen Platten sind beliebig wiederverwendbar und sogar nur von einer Person – werkzeuglos – zu verlegen. Das spart Zeit und ist ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen.



## System-Unterbau

Der imi-Doppelboden wird verlegefertig mit vormontierten Verbindern, Aufdopplung und Klemmkreuzen ausgeliefert. Die Aufbauhöhe liegt bei ca. 40 mm (Freiraum ca. 20 mm).

- A imi-beton Bodenplatte mit ABS-Kante, B lose Verbinderschloßplatten, C fest verschraubte Verbinderfüße, D Aufdopplung mit Trittschalldämmung, E Klemmkreuze

## A completely new type of flooring

with a surface in a concrete, precious rust, or asphalt look.

- Exclusive surface design with high value of benefit.
- Natural surface by high-quality materials.
- High moisture-resistant PU recycling coreboard with good insulation properties.
- Sound-Protect-Eco system: if required it is available with the proven insulation mat made of 93% environmentally compatible filling materials, not detrimental to health with 100% return behaviour and highest pressure stability, perfect space acoustics and improved values for stepping sound and noise reduction.
- Ideal renovations floor for the private and commercial area.
- Comfortable foot heat – energy-saving insulation features.
- Simple cleaning and care.
- Water-resistant – suitable for all applications.

## Dimensions

Boards are produced according to your size requirements.

Standard: on PUR up to 2.400 x 1.200 mm  
on MDF up to 2.600 x 1.010 mm  
max. 3.400 x 1.300 mm

For more information, see the technical data sheet.

## imi-floor board

- 1 Recommended imi-pur sealing.
- 2 Surface – authentic imitation of concrete, precious rust, or asphalt.
- 3 Water-resilient coreboard, or standard MDF. Various thicknesses available (standard: PUR 17,5 mm, MDF 19 mm).
- 4 Impact sound insulation, sound protect eco acoustic system (on request).

## imi-beton double floor


The additional free space below the floor slab offers enough space to move the necessary installations for the exhibition, event or shop constructions safely.

The approx. 1 x 1 m large boards are re-usable and it is possible to install even by one person only – without any tools. This saves time and it is a responsible use of resources.

## System substructure

The imi double floor comes ready for installation with pre-mounted connectors, doubling and clamping crosses. The height is about 40 mm (free space approx. 20 mm).

- A imi-beton floor board with ABS-edges, B connectors, C connector counterparts, D doubling with Impact sound insulation, E clamp cross.

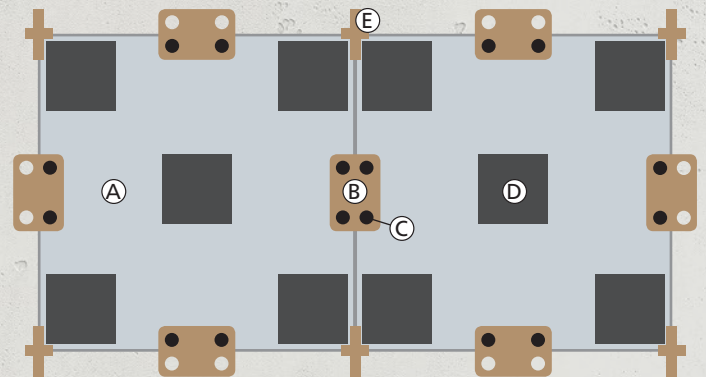

Ansicht Unterseite | bottom side view





imi-asphalt

imi-beton glatt-grau | smooth grey

## Bodenplatten mit Beton-, Asphalt- und Edelrost-Design.


**imi** bietet mit seinen Bodenplatten für unterschiedliche Anforderungen passende Lösungen.

- Großformatige Platten mit umlaufender Nut bis max. 3.400 x 1.300 mm.
- Wasserfest oder Standard MDF.
- Mit oder ohne Trittschall.
- Miteinander fest verklebt oder reversibel mit schraubbarer T-Feder.
- Oder als Doppelbodensystem (Standard Format 1000 x 1000 mm – andere Formate sind auch möglich).

Floor boards with concrete, precious rust or asphalt look.

**imi** provides suitable solutions for different requirements with its floor boards.

- Large-sized boards with circumferential slot up to 3.400 x 1.300 mm.
- Water-resistant or standard MDF.
- With or without impact sound insulation.
- Firmly glued together or reversible with screwed T-spring.
- Or as a double floor system (standard format 1000 x 1000 mm – other formats are possible).

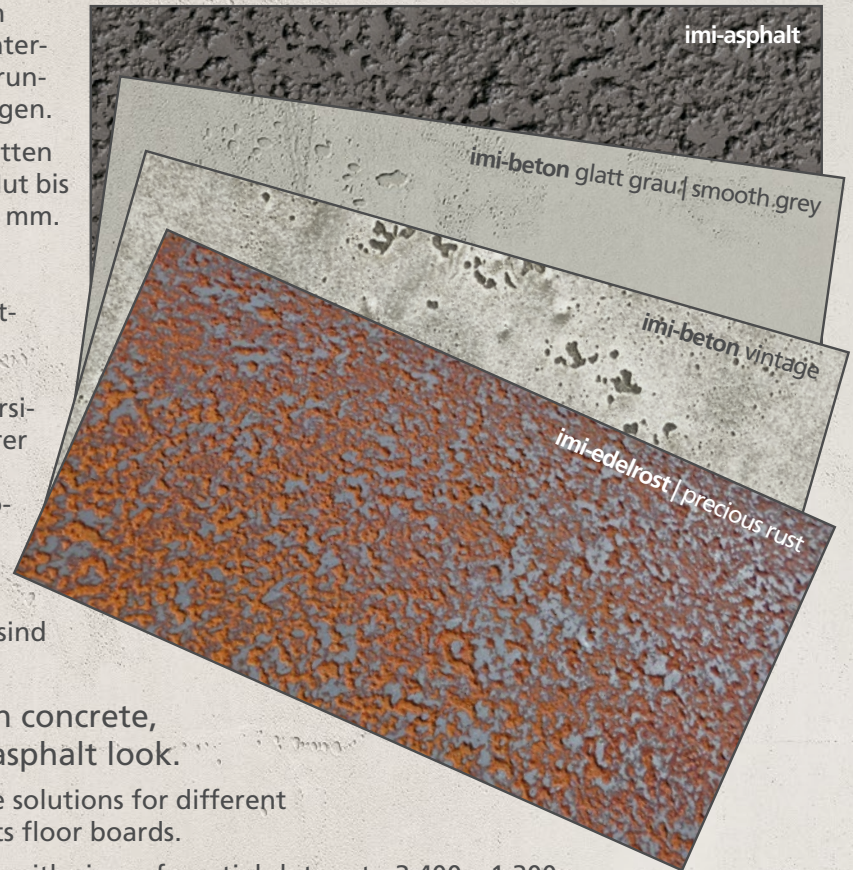

**imi** ist eine Marke der

H. Schubert GmbH  
Klein Haddorf 2  
48493 Wettringen

Tel.: +49 (0) 25 57 - 93 77 40  
Fax: +49 (0) 25 57 - 93 77 49

info@imi-beton.com  
www.imi-beton.com



imi-beton vintage – Doppelboden | double floor